


APV1321

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

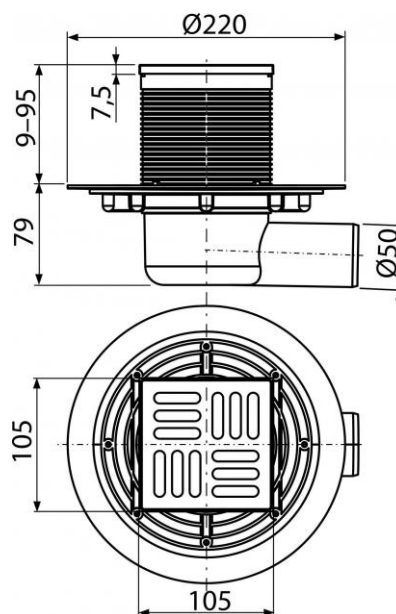

Použití:

Pro vnitřní prostory, kde se neočekává časté využití vpusti (prádelny, kotelny, sklepy)
Pro odvodnění v úrovni podlahy
Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti:

- Nerezová mřížka 102x102x5 mm
- Výškově upravitelné hrdlo 9-95 mm
- Široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Boční napojení na odpad Ø50 mm
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Vodní sloupec a mechanická klapka účinněji zabraňují pronikání zápachu z kanalizace
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

Normy:

ČSN EN 1253

Rozsah dodávky:

- Tělo vpusti boční Ø50 mm
- Hrdlo vpusti 105x105 mm
- Nerezová mřížka
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Sada těsnění

Objednací číslo:

Kód	EAN
APV1321	8595580518462

APV1321

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

Technické parametry:

- Průtok s vtokovou mřížkou 37 l/min
- Zápachová uzávěra 30 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

Záruka:

2/6 let

Hmotnost (kus)	0,7833 kg
Hmotnost (balení)	6,3096 kg
Hmotnost (paleta)	146,192 kg
Rozměr (kus)	230×190×230 mm
Rozměr (balení)	780×245×475 mm
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks