


APV2311

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

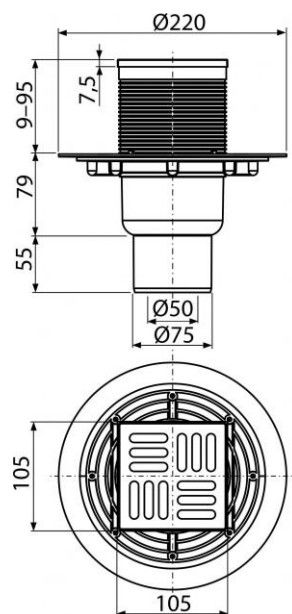

Použití:

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)
Pro odvodnění v úrovni podlahy
Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti:

- Nerezová mřížka 102x102x5 mm
- Výškově upravitelné hrdlo 9-95 mm
- Široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Přímé napojení na odpad Ø50/75 mm
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

Normy:

ČSN EN 1253

Rozsah dodávky:

- Tělo vpusti přímé Ø50/75 mm
- Hrdlo vpusti 105x105 mm
- Nerezová mřížka
- Vodní zápachová uzávěra
- Sada těsnění

Objednací číslo:

Kód	EAN
APV2311	8595580518486

APV2311

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

Technické parametry:

- Průtok s vtokovou mřížkou 46 l/min
- Zápachová uzávěra 51 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Třída zatížení K3 300 kg

Záruka:

2/6 let

Hmotnost (kus)	0,7883 kg
Hmotnost (balení)	6,3496 kg
Hmotnost (paleta)	146,992 kg
Rozměr (kus)	230×190×230 mm
Rozměr (balení)	780×245×475 mm
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks