


## BIS KSB1 Objímky

pro kovové potrubí 13 - 63 mm

M8 - M8/10


(A 05 108)

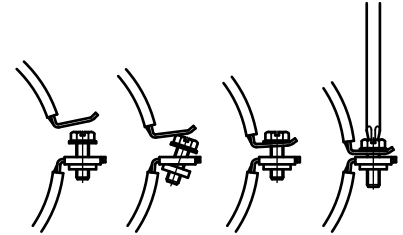

### Vlastnosti a výhody

- jednošroubová objímka
- s rychlouzavíracím systémem, typ KSB
- jednoduché uzavření objímky jednou rukou
- zvukově izolační vložka dle DIN 4109
- materiál: ocel
- pozinkováno
- zvukově izolační vložka EPDM guma, černá
- s gumou odolnou proti stárnutí

Výr. č.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	M.Bal.
3363014	13 - 14	1/4	8	M8	46	38	23	20 x 1,00	450	100
3363018	15 - 18	3/8	10	M8	46	38	23	20 x 1,00	450	100
3363023	20 - 23	1/2	15	M8	51	43	25	20 x 1,00	450	100
3363028	25 - 28	3/4	20	M8	57	48	28	20 x 1,00	450	100
3363035	32 - 35	1	25	M8	63	55	31	20 x 1,00	450	100
3363043	40 - 43	1 1/4	32	M8	72	63	35	20 x 1,25	600	100
3363051	48 - 51	1 1/2	40	M8	80	71	39	20 x 1,25	600	50
3363054	53 - 56	-	-	M8	85	76	42	20 x 1,25	600	50
3363062	59 - 62	2	50	M8	91	82	45	20 x 1,25	600	50
3362018	15 - 18	3/8	10	M8/10	46	46	31	20 x 1,00	450	100
3362023	20 - 23	1/2	15	M8/10	51	51	33	20 x 1,00	450	100
3362028	25 - 28	3/4	20	M8/10	57	56	36	20 x 1,00	450	100
3362035	32 - 35	1	25	M8/10	63	63	39	20 x 1,00	450	100
3362043	40 - 43	1 1/4	32	M8/10	72	71	43	20 x 1,25	600	100
3362051	48 - 51	1 1/2	40	M8/10	80	79	47	20 x 1,25	600	50
3362054	53 - 56	-	-	M8/10	85	84	50	20 x 1,25	600	50
3362062	59 - 63	2	50	M8/10	91	90	53	20 x 1,25	600	50

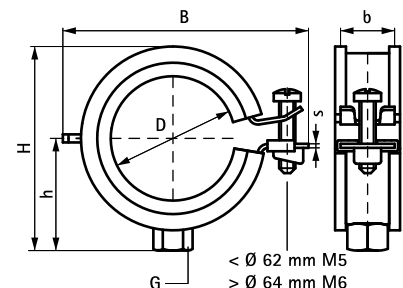

### Doplňky

BIS RapidRail® Upevňovací systém (lehký)  
 BIS Příslušenství k upevnění  
 BIS Upevnění

### Alternativa

BISMAT® 2000